
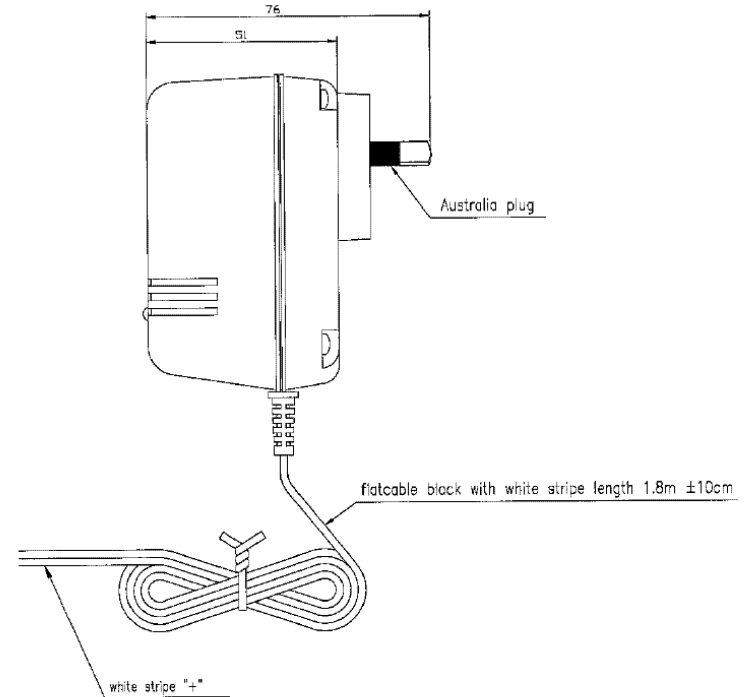
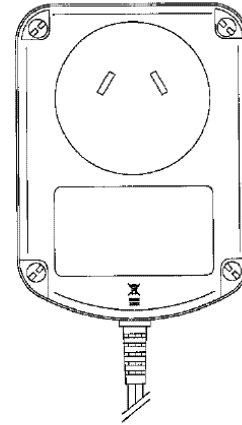


Typenschild/ ratingplate M/ scale 2:1

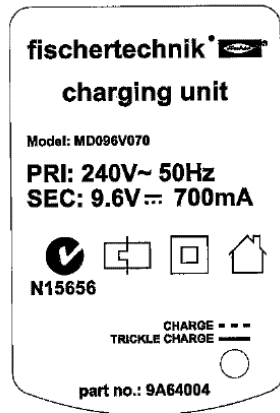

Technische Daten/ technical data	: Steckerladegerät Australien/ plug-in charger Australia
Chemie/ chemistry	: NiMH/NiCd
Zellenzahl/ no. of cells	: 6 - 8 cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	: 1000 - 3000mAh
Eingangsspannung/ input voltage	: 240VAC ±10% / 50Hz transformer
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Temperatursicherung 125°C/2A/ thermal fuse 125°C/2A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: ca./ approx. x.xW
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. x.xW
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: ca./ approx. 20VDC
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	: 9.6VDC
Ladestrom/ charge current	: 700mA ±10%
Ladeschlussspannung/ charge end voltage	: ---
Erhaltungsladestrom/ trickle charge current	: 15-35mA
Entladeschlussspannung/ discharge end voltage	: ---
Entladestrom/ discharge current	: ---
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: mechanischer Verpolschutz mechanical wrong polarity protection
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	: -dU-Erkennung/ -dV-detection
Sicherheitstimer/ safety timer	: 240min. ±10%
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C...+70°C

Gewicht/ weight	: XXXg inkl. Verpackung und Zubehör/ XXXg incl. packaging and accessories
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz, Typ 16 SAA/ plug-in housing, black, type 16 SAA
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Schutzart/ case protection	: IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: ---
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung, weiße Faltschachtel, ca. 98x64x94mm (LxBxH) - VE: 10 Stück/ individual package, white folding box, approx. 98x64x94mm (LxBxH) - PU: 10 pcs.
Anleitungen/ instructions	: ---
Approbationen/ approvals	: c-tick
Normen/ standards	: AS/NZS 60335.1, AS/NZS 60335.2.29
Anzeigen/ indicators	: LED rot blinkt beim Laden, leuchtet bei Ladeende/Erhaltungsladung/ LED red flashes during charge, lights at charge end/trickle charge

Verwendungsbereich/Application range	Zul. Abweichung/Allowable deviation	Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale 1:	Gewicht/Weight
für: Anfrage/for inquiry AN4807				
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
			Zeichnungsname/Drawing name	
			Steckerladegerät mit Ladeadapter "Fischertechnik"/ plug-in charger with charging adapter "Fischertechnik"	
			Zeichnungsnummer/Drawing number	
			Artikelnummer/Part number	9A64004
			Blatt/Sheet	1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin
VO	---	28.06.07	SK	Proj. XX/XX/XX
Ersatz für/Replaced by				Ersatz durch/Replaces through