
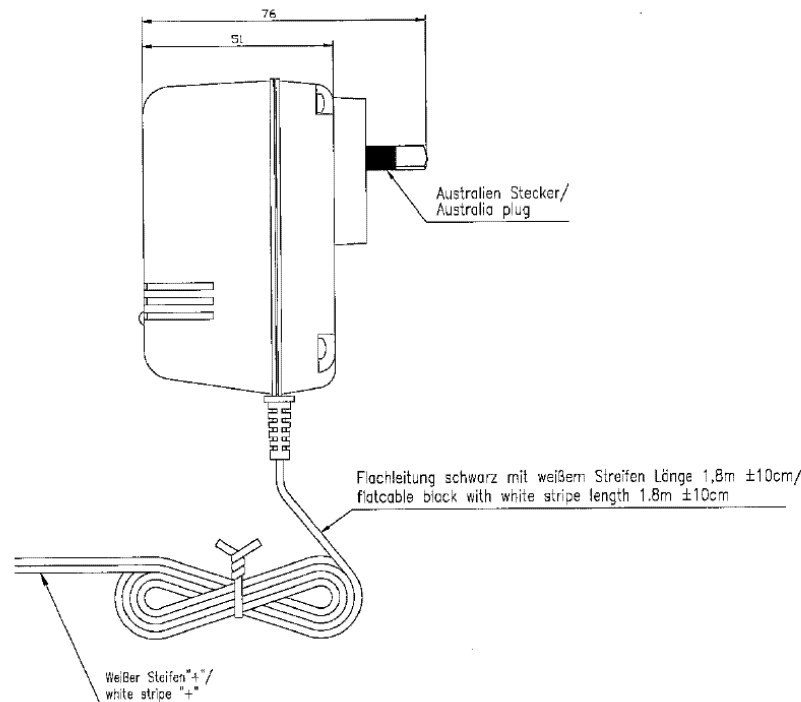
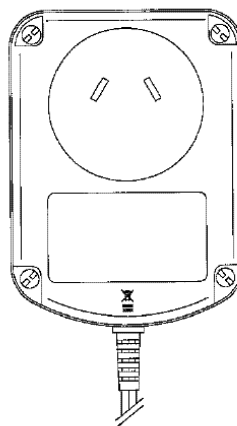
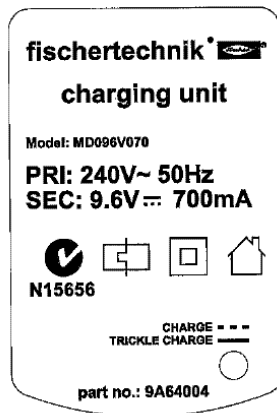


Typenschild/ ratingplate M/ scale 2:1

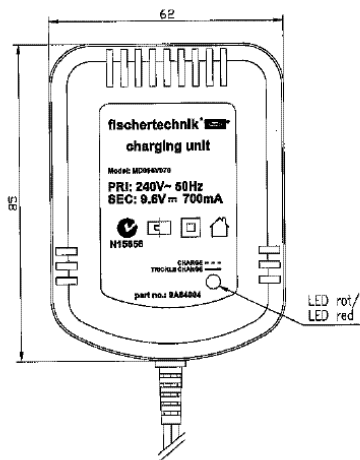

Technische Daten/  
technical data : Steckernetzgerät Australien/  
plug-in charger Australia  
Chemie/  
chemistry : NiMH/NiCd  
Zellenzahl/  
no. of cells : 6 - 8 cells  
ladbare Kapazität/  
loadable capacity : 1000 - 3000mAh  
Eingangsspannung/  
input voltage : 240VAC ±10% / 50Hz  
transformer  
Eingangs-Schutz/  
primary electrical protection : Temperatursicherung 125°C/2A/  
thermal fuse 125°C/2A  
Leistungsaufnahme im Leerlauf/  
stand-by power consumption : ca./ approx. x.xW  
Nenn-Leistungsaufnahme/  
nominal power consumption : ca./ approx. x.xW  
Ausgangsspannung im Leerlauf/  
no load output voltage : ca./ approx. 20VDC  
Nennausgangsspannung/  
nominal output voltage : 9.6VDC  
Ladestrom/  
charge current : 700mA ±10%  
Ladeschlussspannung/  
charge end voltage : ---  
Erhaltungsladestrom/  
trickle charge current : 15-35mA  
Entladeschlussspannung/  
discharge end voltage : ---  
Entladestrom/  
discharge current : ---  
Ausgangs-Schutz/  
secondary electrical protection : mechanischer Verpolschutz  
mechanical wrong polarity protection  
Akku-Vollerkennung/  
battery full detection : -dU-Erkennung/  
-dV-detection  
Sicherheitstimer/  
safety timer : 240min. ±10%  
Spannungsfestigkeit/  
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang  
primary/secondary  
Schutzklasse/  
protection class : II  
Betriebstemperatur/  
operating temperature : 0°C...+25°C  
Lagertemperatur/  
storage temperature : -25°C...+70°C

Gewicht/  
weight : XXXg inkl. Verpackung und Zubehör/  
XXXg incl. packaging and accessories  
Gehäuse/  
case : Steckergehäuse, schwarz, Typ 16 SAA/  
plug-in housing, black, type 16 SAA  
Gehäusematerial/  
case material : ABS plastic  
Schutzart/  
case protection : IP 20  
Typenschild Vorderseite/  
ratingplate front : schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/  
black label with white printing  
Typenschild Rückseite/  
ratingplate back : ---  
Verpackung/  
packaging : Einzelverpackung, weiße Faltschachtel, ca. 98x64x94mm (LxBxH) - VE: 10 Stück/  
individual package, white folding box, approx. 98x64x94mm (LxBxH) - PU: 10 pcs.  
Anleitungen/  
instructions : ---  
Approbationen/  
approvals : c-tick  
Normen/  
standards : AS/NZS 60335.1, AS/NZS 60335.2.29  
Anzeigen/  
indicators : LED rot blinkt beim Laden, leuchtet bei Ladeende/Erhaltungsladung/  
LED red flashes during charge, lights at charge end/trickle charge

Verwendungsbereich/Application range	Zul. Abweichung/Allowable deviation	Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale 1:	Gewicht/Weight
für: Anfrage/for inquiry ANA807				
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
			Zeichnungsname/Drawing name	
			Steckerladegerät mit Ladeadapter "Fischertechnik"/ plug-in charger with charging adapter "Fischertechnik"	
			Zeichnungsnummer/Drawing number	
			Artikelnummer/Part number	
			9A64004	
				Blatt/ Sheet
				1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin
VO ---		28.06.07	SK	Proj. XX/XX/XX
Ersatz für/Replaces by				Ersatz durch/Replaces through

14-N. 000 48889 131.112